



重新讀回現有的會計易 Part 1


1. 開啟電腦後的右下方，用右鍵點選電腦的圖案

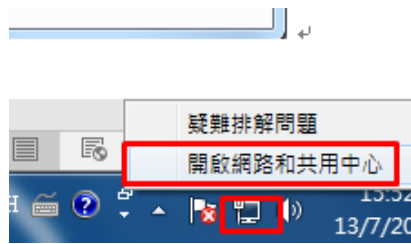


2. 按控制台

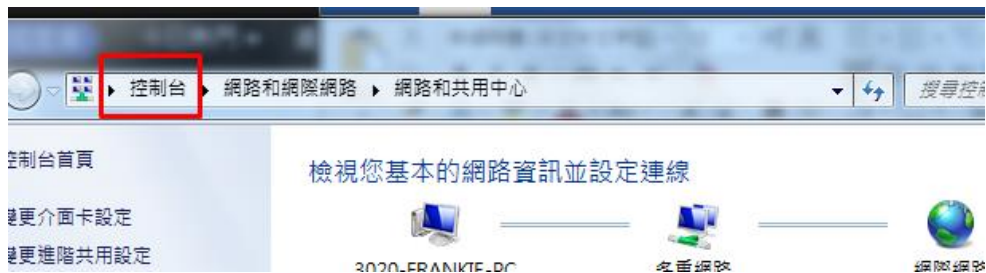


3. 接著點選系統管理工具

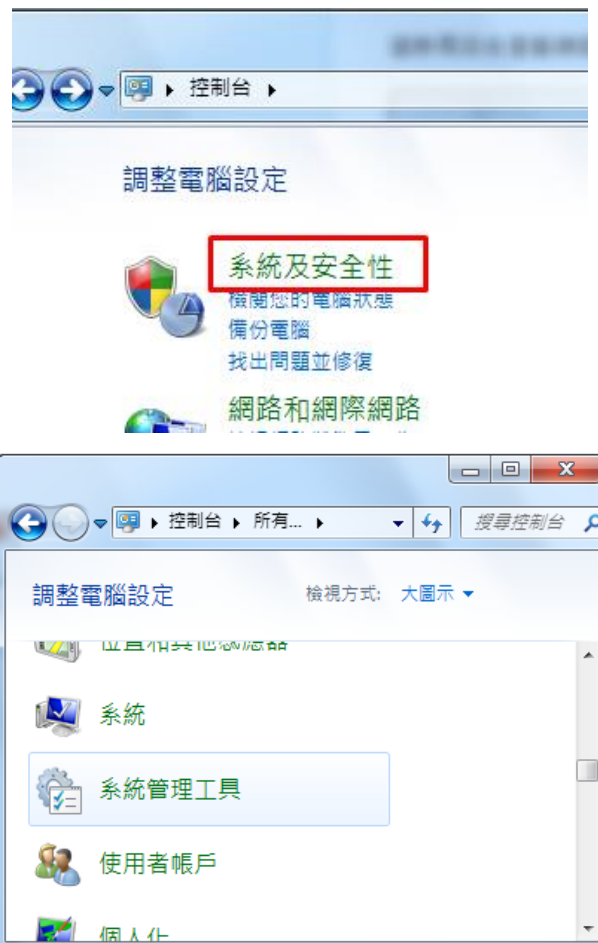

4. 接著點選電腦管理

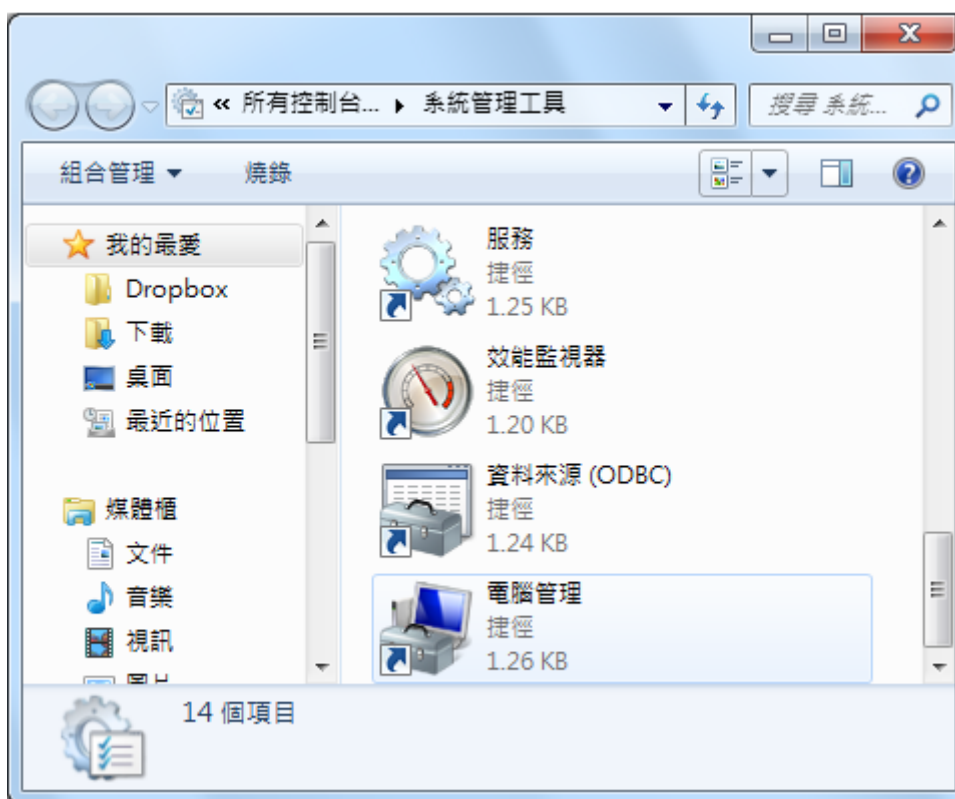


5. 功能表中選取新增傳統硬體

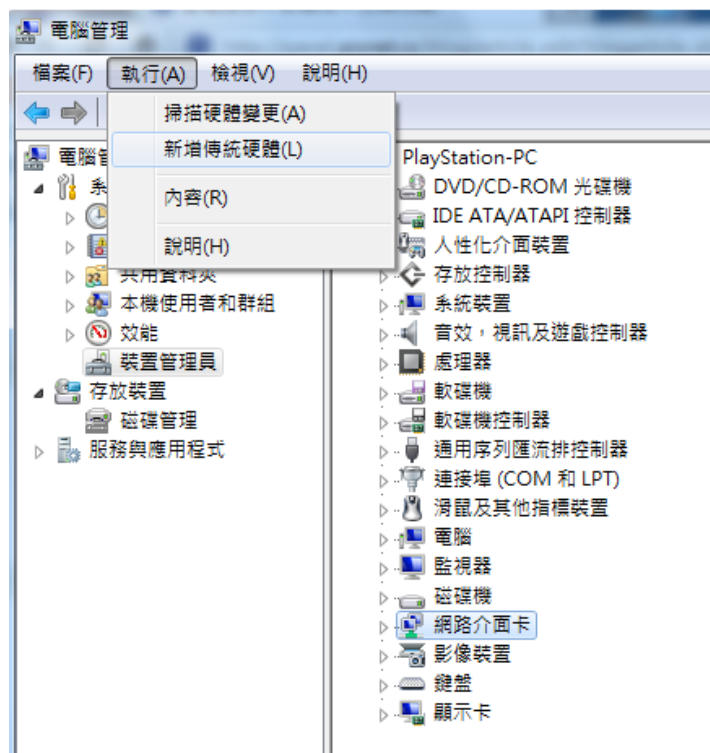


注意：這個畫面跟【我的電腦】右鍵選單中的【管理】相同但從右鍵選單進入的【管理】功能並未提供新增硬體的功能



6. 接著會看到以下畫面。切換選擇【安裝我從清單中手動選取的硬體】接著點選【下一步】

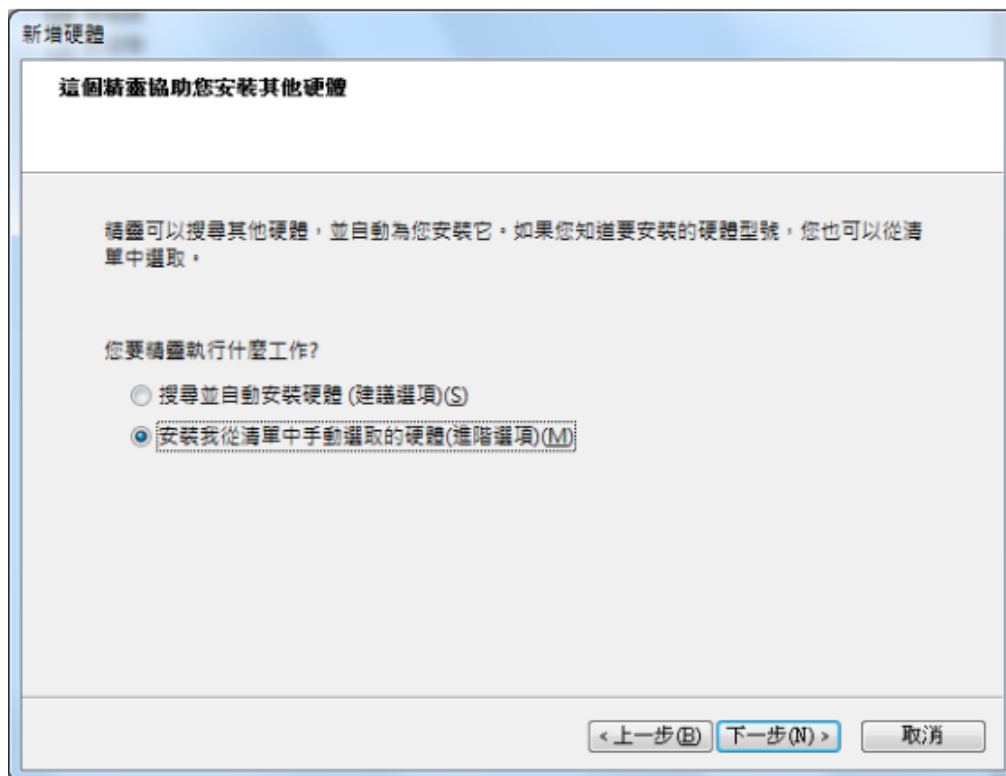


7. 在清單中點選【網路介面卡】接著點選【下一步】

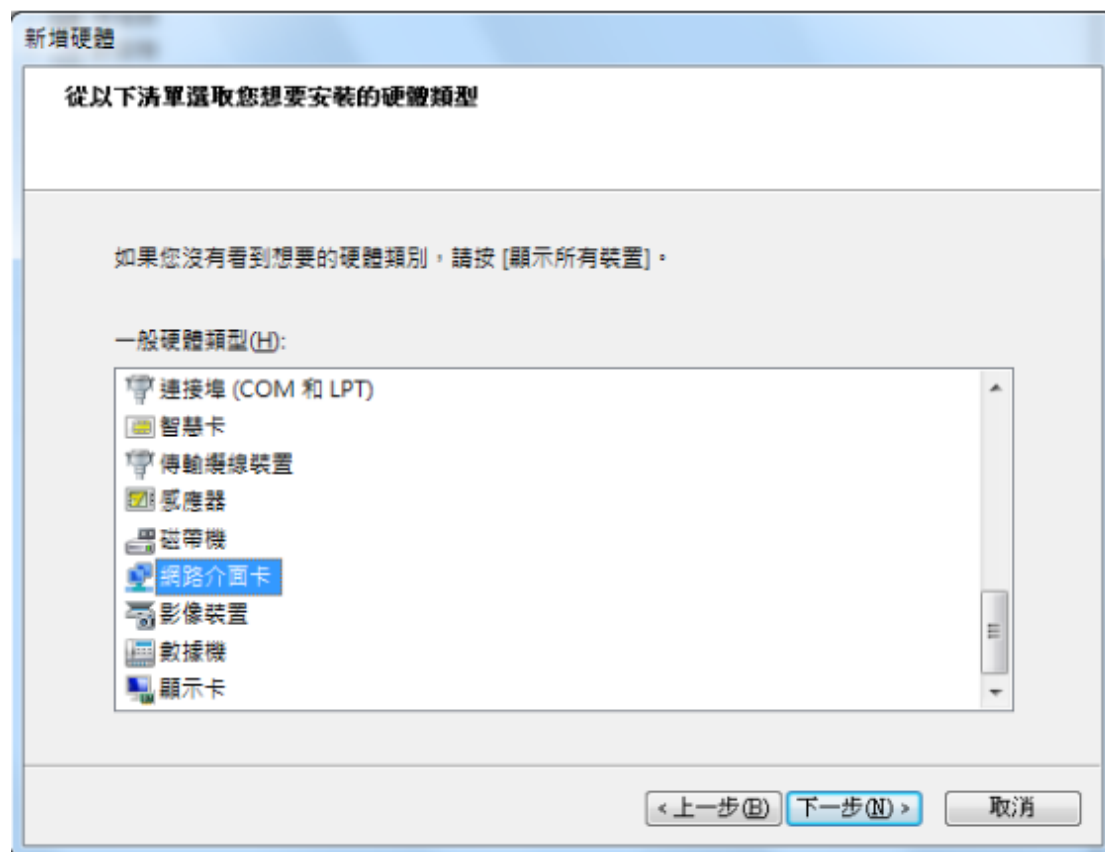



8. 左側清單切換選擇【Microsoft】接著右側清單選擇【Microsoft Loopback Adapter】接著點選【下一步】

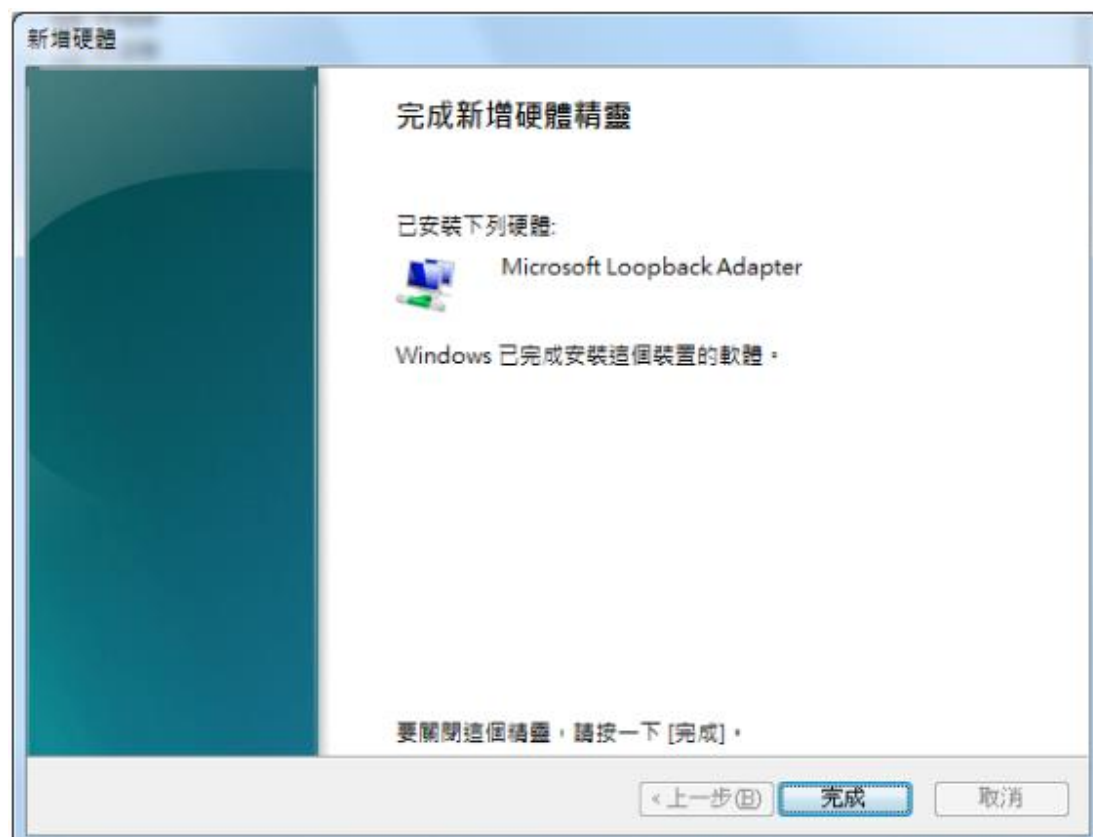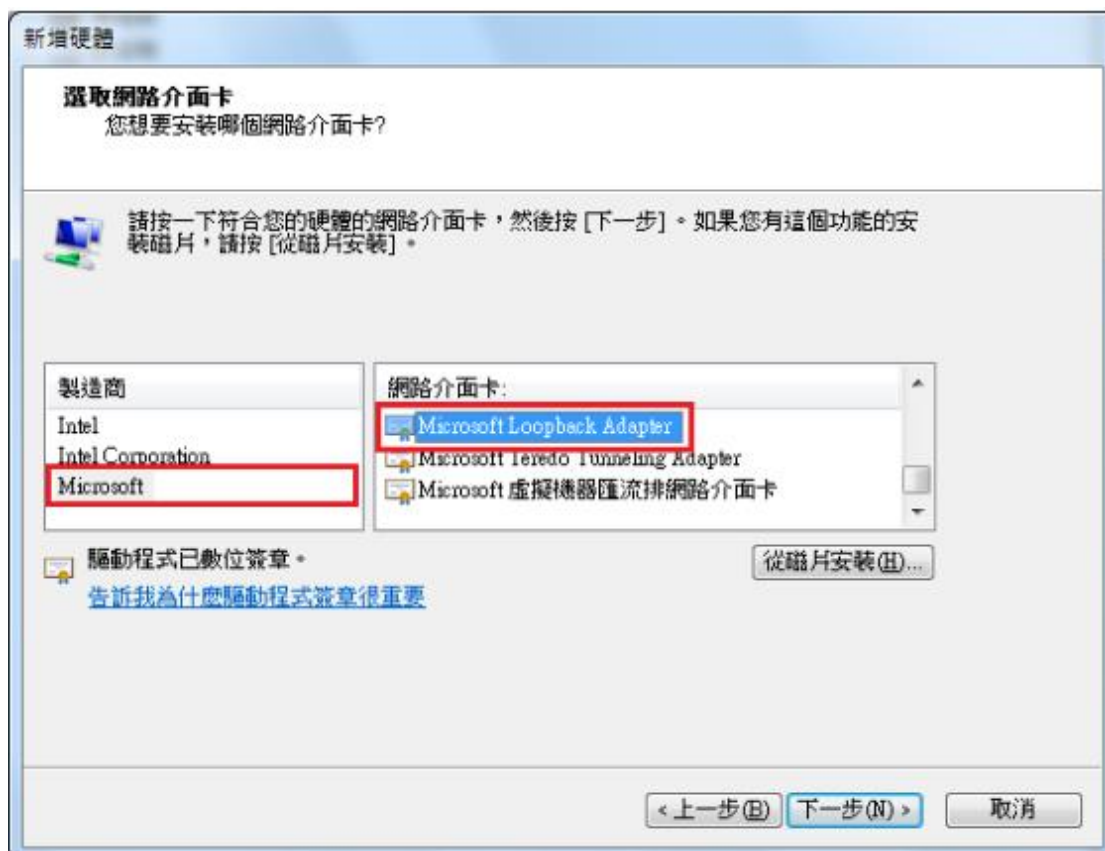


9. 這時再回去查看網路介面卡清單會發現多出一個虛擬網卡

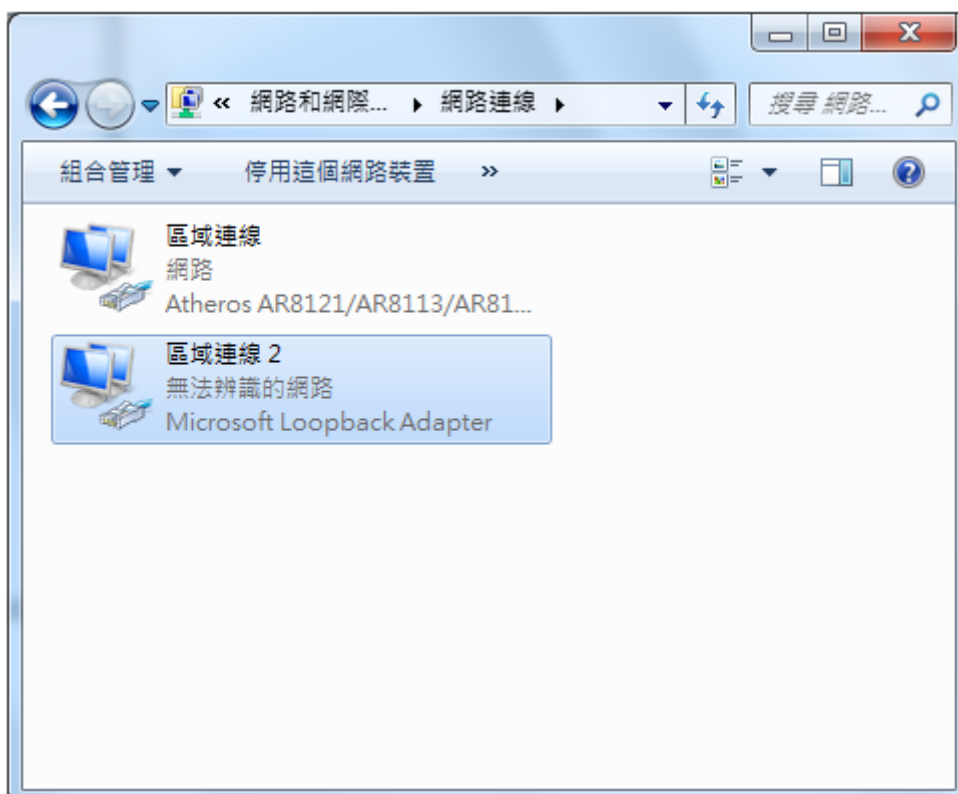

10. 點選剛剛建好的網路介面卡（註：介面卡的名稱可能不一樣，但紅框部分應為 Microsoft Lookback Adapter），按內容

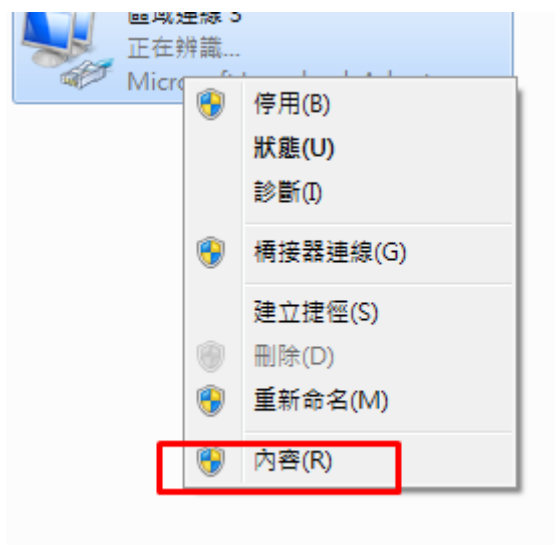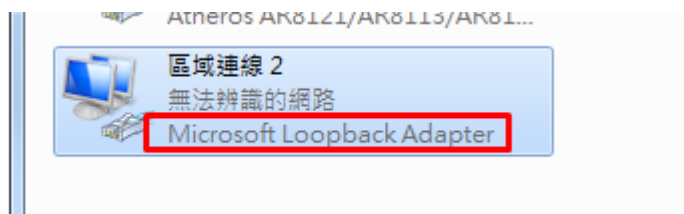

11. 再雙擊選取 TCP/IPv4

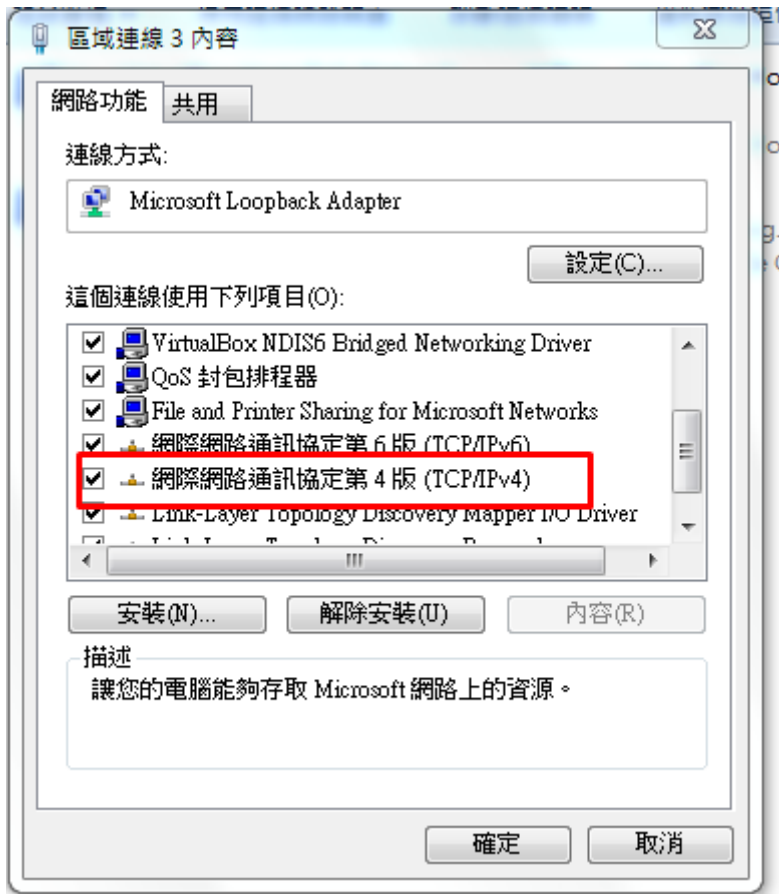

12. 輸入圖中的數值，再按確定便可

