

	赛客斯揭盖式洗碗机产品参数			
揭盖式洗碗机 WD-60				
	品 牌	赛客斯		(图片仅供参考, 以实际型为准)
	名 称	揭盖式洗碗机		
	型 号	WD-60		
	产 地	中国·广东广州		
			整机板材: 食品级 304#不锈钢, 有透视窗款供选择	
适应场所: 适用于宾馆、酒店等场所 产品功能: 洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具 清洗能力: 洗涤量: 60/40/30 筐/小时 参 数: ◆最大洗涤高度: 420mm; ◆洗涤能力: 50 筐/小时; ◆洗条周期: 60/90/120S; ◆餐具筐尺寸: 495*495mm; ◆操作面板模式: 轻触式; ◆电源: 380V/50Hz/3N~ 220v/50Hz/60Hz ◆耗电量: 15.8kW 6.8kW ◆清洗泵功率: 0.75kW ◆洗涤加热功率: 3kW 1.5kW; ◆喷淋加热功率: 12kW 4.5kW ◆耗水量: 2.3 升/筐; ◆水箱容量: 26 升 ◆进水温度: 10℃ - 60℃;; ◆外形尺寸 (宽×深×高): 700×800×1450mm; 描 述: ◆. 进口电器配件: 德国 EGO 进口温控/法国施耐德接触器/意大利品牌水泵/美国英维斯进水电磁阀 安全耐用。 ◆. 外围板材采用高精度磨油拉丝工艺处理制造, 保证了设备耐用性和美观度; ◆. 三档清洗速度, 给你不一样的选择, 与众不同的体验; ◆. 轻触式控制面板, 确保准确操作的同时, 通俗易懂, 降低使用者要求; ◆. 上下通用不锈钢清洗臂和喷淋臂, 易拆卸清洗方便, 特殊的结构设计运转起来更流畅; ◆. 一体拉伸式内胆, 美观大气, 无清洗死角的同时, 不漏水, 更坚固耐用; ◆. 嵌入式餐具筐支架设计, 不仅方便拆卸, 易于清理, 更加降低了支架与机器的摩擦; ◆. 不锈钢拉伸清洗臂, 不仅能够均衡的匀速运转, 更加卫生; ◆. 自冲式筛蓝和筛盘组合, 更便于收集残物及清洗; ◆. 开门安全保护设计, 有效的防止清洗过程中误开门时热水喷溅造成烫伤更加科学合理; ◆. 电压功率和频率可根据需要定制。				
厂家名称: 赛客斯(广州)餐饮设备有限公司				
厂址: 广州市花都区花山镇平龙路 200-7 号第一幢首层				


1/2



赛客斯揭盖式洗碗机产品参数

揭盖式洗碗机 WD-60

外形尺寸：

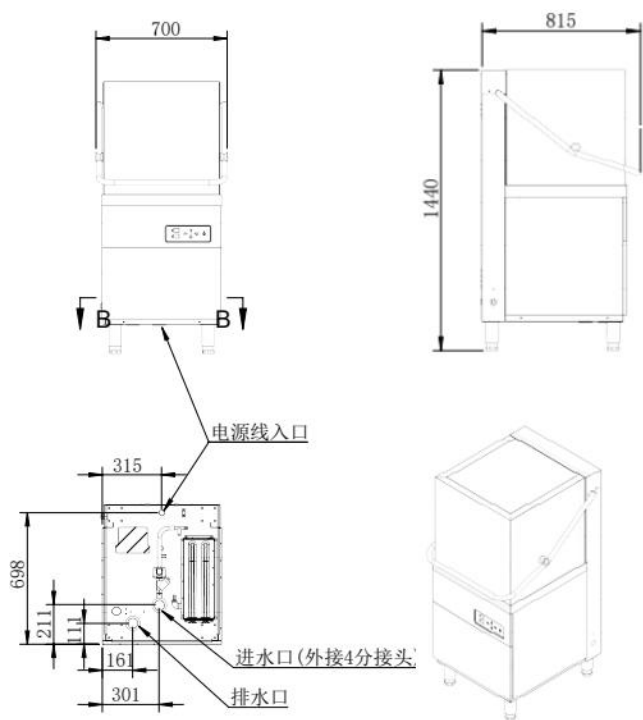

现场安装接驳参数：

进水	进口管径	DN15(4 分外丝)
	进水压力	0.15~0.6MPa
	进水温度	10~60℃
	进水硬度	≤50mg/L
排水	排水管径	Φ40
电源连接	电源参数	380V/50Hz/3N/ 220V/50/60Hz
	总功率	15.8kW 6.8kW
	电源线	3×6mm ² +2×4mm ² （国标） 3×6mm ² （国标）
设备重量	整机重量	约 120 公斤

注：

- 1) 必须安装独立的电源全极断开装置和手动阀，分别用于切断机器的电源和水源；
- 2) 与机器连接的电源、进水管路、排水管路和通风管路必须符合国家的相关标准；
- 3) 与机器相连的外部管路现场安装。